


防眩天花灯(Ø75无边)



-  柔光片
 -  防眩网
 -  防眩杯(亮银)
 -  防眩杯(哑黑)
 -  防眩杯(白色)
- *可选配件

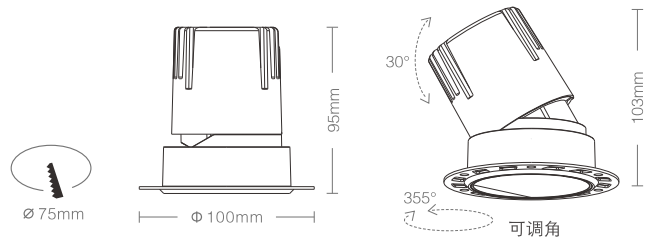

产品特性

灯具颜色: 金属灰+白色面板
 主体材质: 压铸铝
 光学系统: 透镜+防眩杯
 灯具外观: 金属质感
 投射方向: 垂直0~30°、水平0~355°
 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
 环境温度: -20°~40°
 重量: 278g

产品规格

开孔尺寸: $\phi 75\text{mm}$
 功率: 10W
 光束角度: 15°、24°、36°、60°
 天花厚度: 2mm~25mm
 安装方式: 嵌入式
 吊顶空间: 大于115mm
 防眩角度: 40°

输入电压: 220~240V~50Hz
 输入电流: 45mA
 显指: Ra92
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 525lm、547lm、586lm、674lm (15°)
 584lm、609lm、651lm、676lm (24°)
 622lm、648lm、693lm、719lm (36°)
 540lm、563lm、602lm、625lm (60°)

以下可调光款为可控硅调光; 0~10V调光:T改为M

色温	光束角	型号	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量 (lm)
2700K	15°	TSF7075W10-TB2715	1.0	29	3290	4724	525
		TSF7075W10-NB2715	1.0	29	3428	4920	584
3000K	15°	TSF7075W10-TB3015	2.0	57	823	1181	609
		TSF7075W10-NB3015	2.0	57	857	1230	651
3500K	15°	TSF7075W10-TB3515	3.0	86	366	525	622
		TSF7075W10-NB3515	3.0	86	381	547	648
4000K	15°	TSF7075W10-TB4015	4.0	114	206	295	693
		TSF7075W10-NB4015	4.0	114	214	308	719
2700K	24°	TSF7075W10-TB2724	1.0	29	2093	3055	540
		TSF7075W10-NB2724	1.0	29	2180	3183	584
3000K	24°	TSF7075W10-TB3024	2.0	57	523	764	602
		TSF7075W10-NB3024	2.0	57	545	796	651
3500K	24°	TSF7075W10-TB3524	3.0	86	233	340	625
		TSF7075W10-NB3524	3.0	86	242	354	674
4000K	24°	TSF7075W10-TB4024	4.0	158	131	191	719
		TSF7075W10-NB4024	4.0	158	136	199	764
2700K	36°	TSF7075W10-TB2736	1.0	62	1028	1571	540
		TSF7075W10-NB2736	1.0	62	1071	1636	584
3000K	36°	TSF7075W10-TB3036	2.0	123	257	393	602
		TSF7075W10-NB3036	2.0	123	268	409	651
3500K	36°	TSF7075W10-TB3536	3.0	184	114	175	625
		TSF7075W10-NB3536	3.0	184	119	182	674
4000K	36°	TSF7075W10-TB4036	4.0	246	64	98	719
		TSF7075W10-NB4036	4.0	246	67	102	764
2700K	60°	TSF7075W10-TB2760	1.0	91	520	784	540
		TSF7075W10-NB2760	1.0	91	542	817	584
3000K	60°	TSF7075W10-TB3060	2.0	181	130	196	602
		TSF7075W10-NB3060	2.0	181	136	204	651
3500K	60°	TSF7075W10-TB3560	3.0	271	58	87	625
		TSF7075W10-NB3560	3.0	271	60	91	674
4000K	60°	TSF7075W10-TB4060	4.0	362	33	49	719
		TSF7075W10-NB4060	4.0	362	34	51	764