




- 柔光片
- 防眩网
- 防眩杯(亮银)
- 防眩杯(哑黑)
- 防眩杯(白色)

*可选配件

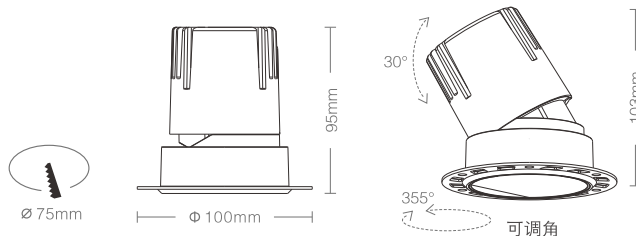

产品特性

灯具颜色: 金属灰+白色面板
 主体材质: 压铸铝
 光学系统: 透镜+防眩杯
 灯具外观: 金属质感
 投射方向: 垂直0~30°、水平0~355°
 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
 环境温度: -20°~40°
 重量: 278g

产品规格

开孔尺寸: Ø75mm
 功率: 15W
 光束角度: 15°, 24°, 36°, 60°
 天花厚度: 2mm-25mm
 安装方式: 嵌入式
 吊顶空间: 大于115mm
 防眩角度: 40°

输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 70mA
 显指: Ra92
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 796lm、829lm、887lm、943lm (15°)
 891lm、928lm、993lm、1030lm (24°)
 950lm、989lm、1058lm、1098lm (36°)
 819lm、853lm、912lm、947lm (60°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

色温	光束角	型号	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量 (lm)
2700K	15°	TSF7075W15-TB2715	1.0	29	4986	7157	796
		TSF7075W15-NB2715	1.0	29	5193	7455	829
3000K	15°	TSF7075W15-TB3015	1.0	29	5193	7455	829
		TSF7075W15-NB3015	1.0	29	5557	7977	887
3500K	15°	TSF7075W15-TB3515	1.0	29	5557	7977	887
		TSF7075W15-NB3515	1.0	29	5909	8483	943
4000K	15°	TSF7075W15-TB4015	1.0	29	5909	8483	943
		TSF7075W15-NB4015	1.0	29	617	886	950
2700K	24°	TSF7075W15-TB2724	1.0	39	3018	4454	891
		TSF7075W15-NB2724	1.0	39	3144	4640	928
3000K	24°	TSF7075W15-TB3024	1.0	39	3144	4640	928
		TSF7075W15-NB3024	1.0	39	3364	4965	950
3500K	24°	TSF7075W15-TB3524	1.0	39	3364	4965	950
		TSF7075W15-NB3524	1.0	39	3489	5150	989
4000K	24°	TSF7075W15-TB4024	1.0	39	3489	5150	989
		TSF7075W15-NB4024	1.0	39	379	552	1058
2700K	36°	TSF7075W15-TB2736	1.0	62	1573	2386	819
		TSF7075W15-NB2736	1.0	62	1639	2485	853
3000K	36°	TSF7075W15-TB3036	1.0	62	1639	2485	853
		TSF7075W15-NB3036	1.0	62	1754	2659	887
3500K	36°	TSF7075W15-TB3536	1.0	62	1754	2659	887
		TSF7075W15-NB3536	1.0	62	1819	2758	928
4000K	36°	TSF7075W15-TB4036	1.0	62	1819	2758	928
		TSF7075W15-NB4036	1.0	62	195	296	950
2700K	60°	TSF7075W15-TB2760	1.0	91	788	1188	819
		TSF7075W15-NB2760	1.0	91	821	1230	853
3000K	60°	TSF7075W15-TB3060	1.0	91	821	1230	853
		TSF7075W15-NB3060	1.0	91	879	1324	887
3500K	60°	TSF7075W15-TB3560	1.0	91	879	1324	887
		TSF7075W15-NB3560	1.0	91	220	331	928
4000K	60°	TSF7075W15-TB4060	1.0	91	220	331	928
		TSF7075W15-NB4060	1.0	91	271	398	950